


WSKAŹNIK POŁOŻENIA



Cechy konstrukcyjne

- Prosty sposób instalacji
- Możliwość zamontowania na zasuwach, które są już zainstalowane w rurociągu
- Czerwona skala wskaźnika
- Możliwość zaistalowania na zasuwach OptiValve Plus


Dane techniczne

Obudowa:

Stal nierdzewna

Pełna identyfikowalność za pomocą kodu QR



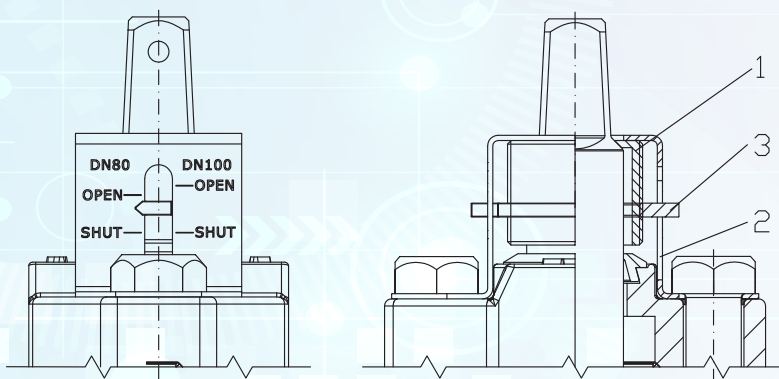

Nr	Nazwa części	Materiał
1	Tuleja z gwintem	Tworzywo sztuczne
2	Wspornik	Stal nierdzewna X20Cr13 / 1.4021 / 420
3	Wskaźnik	Tworzywo sztuczne

Wymiary [mm]

Zasuwa DN	50	80	100	150	200	250	300
Waga [kg]	0,07	0,07	0,07	0,09	0,15	0,18	0,18
Kod produktu	AP0090	AP0090	AP0090	AP0091	AP0092	AP0093	AP0093